

PRIMER-PVC

Nisko viskozni, brzo sušeci čistač i temeljni premaz (primer) za postojeće PVC membrane.

OPIS PROIZVODA

PRIMER-PVC je jednokomponentni proizvod niskog viskoziteta dizajniran za čišćenje i pripremu postojećih starih i novih PVC membrana prije aplikacije **HYPERDESMO®** sustava.

Nanošenje: pomoću kista ili valjka. Potrošnja: 100 ml/m².

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Izuzetno brzo sušeci.
- Niskog viskoziteta
- Jednokomponentan

POSTUPAK APLIKACIJE

Očistite podlogu pomoću visokotlačnog čistača ako je moguće. Uklonite ulje, masnoću, vosak i slične kontaminate. Aplicirajte samo kada je temperatura atmosfere i podloge veća od 5 °C. Površina podloge treba biti čista i mora biti 3 °C iznad temperature kondenzacije. Ukoliko je temperatura niža od točke kondenzacije, tada se vлага može pojaviti na površini i utjecati na adheziju i sušenje premaza. Aplicirajte sa valjkom pri potrošnji od 100 ml/m². Glavni sloj se može aplicirati čim temeljni premaz prestane biti

ljepljiv, nakon 15-30 minuta. Očisnite alate i opremu prvo sa papirnatim ručnicima a zatim koristeći SOLVENT-01 otapalo. Valjke se ne može ponovo upotrijebiti.

POTROŠNJA

Ukupna potrošnja: **100 ml/m²**.

PAKIRANJE

1 lit, 20 lit

ROK TRAJANJA

Minimalno 12 mjeseci u neotvorenoj ambalaži, čuvati na suhom i pri temperaturi od 5-25 °C. Jednom otvoreno pakiranje upotrijebite čim prije.

PREDOSTROŽNOST


Proizvod sadrži volatilna zapaljiva otapala. Koristiti u dobro ventiliranim prostorima, daleko od otvorenog plamena. Zabranjeno pušenje prilikom upotrebe. U zatvorenom prostoru koristiti ventilatore i maske sa aktivnim ugljikom. Imajte na umu da su otapala teža od zraka pa se zadržavaju blizu poda. MSDS (Material Safety Data Sheet) je dostupan po zahtjevu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIMER-T

U tekućem obliku:

SVOJSTVA	JEDINICE	METODA	SPECIFIKACIJA
Viskoznost (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, pri 25 °C	20-60
Specifična težina	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, pri 20°C	0.8 – 0.9

NIJEDNA NAŠA OBJAVLJENA UPUTSTVA I SPECIFIKACIJE, U PISANOM ILI DRUGOM OBLIKU, NE OBVEZUJE OPĆENITO ILI U VEZI S BILO KAKVIM PRAVIMA TREĆIH STRANA ILI NE OSLOBĀDA ZAINTERESIRANE STRANE OD NJIHOVE DUŽNOSTI DA PROIZVOD PODVRGNU ODGOVARAJUĆOJ PROVJERI NJEGOVE PRIKLADNOSTI. NI U KOJEM SLUČAJU ALCHIMICA S.A. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA JE NASTALA UPORABOM ILI OSLANJANJEM NA INFORMACIJE ILI PROIZVOD NA KOJI SE INFORMACIJE ODNOSE.

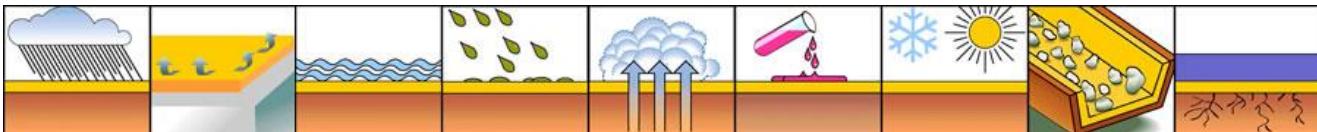

Certificirani sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zdravlja na radu:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.